

KOROMANT



YOUR TECHNOLOGICAL SUPERIORITY



koromant.ru

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

для обработки алюминия, с 3 зубьями, углом наклона спирали 45 градусов, экстра длинные.

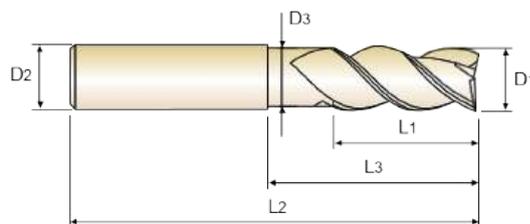

- Обрабатываемый материал: алюминий, алюминиевые и медные сплавы, неметаллические материалы и пластик.
- Угол наклона спирали: 45 градусов.
- Противодействует экстремальным радиальным силам.
- Сбалансированная работа с меньшими вибрациями.
- Способны работать на более высоких скоростях с меньшим нагревом.
- Эффективное стружкоудаление.
- DLC покрытие обеспечивает прочность и стойкость инструмента.



| Артикул | Диаметр фрез | Диаметр хвостовика | Диаметр шейки | Длина реж. части | Общая длина | Длина шейки | мм/зуб |
|--------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| EDP | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | fz |
| 175383 5,00 | 5 | 6 | 4,8 | 23 | 63 | 27 | 0,045 - 0,090 |
| 175383 6,00 | 6 | 6 | 5,5 | 23 | 63 | 27 | 0,060 - 0,120 |
| 175383 8,00 | 8 | 8 | 7,5 | 29 | 80 | 44 | 0,080 - 0,160 |
| 175383 10,00 | 10 | 10 | 9,5 | 34 | 80 | 40 | 0,090 - 0,180 |
| 175383 12,00 | 12 | 12 | 11,5 | 34 | 100 | 55 | 0,100 - 0,200 |
| 175383 14,00 | 14 | 14 | 13,5 | 50 | 100 | 55 | 0,110 - 0,200 |
| 175383 16,00 | 16 | 16 | 15,5 | 55 | 125 | 77 | 0,120 - 0,210 |
| 175383 20,00 | 20 | 20 | 19,5 | 71 | 150 | 100 | 0,140 - 0,220 |

| Допуск на диам. фрезы (мм) | | Допуск на диам. хвостовика |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Диаметр | Допуск | h5 |
| до 3 | +0/-0.006 | |
| от 3 ~ до 6 | +0/-0.008 | |
| от 6 ~ до 10 | +0/-0.009 | |
| от 10 ~ до 16 | +0/-0.01 | |
| от 16 ~ до 20 | +0/-0.013 | |