

KOROMANT


YOUR TECHNOLOGICAL SUPERIORITY



koromant.ru

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

для обработки алюминия, с 3 зубьями, углом наклона
спирали 45 градусов, длинные.

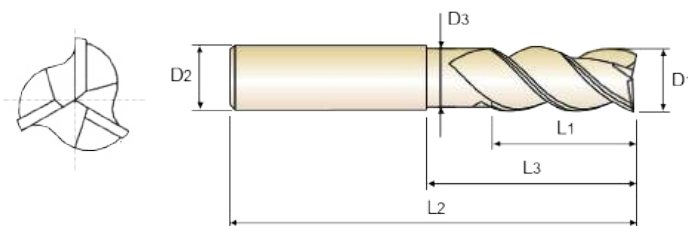

- Обрабатываемый материал: алюминий, алюминиевые и медные сплавы, неметаллические материалы и пластик.
- Угол наклона спирали: 45 градусов.
- Противодействует экстремальным радиальным силам.
- Сбалансированная работа с меньшими вибрациями.
- Способны работать на более высоких скоростях с меньшим нагревом.
- Эффективное стружкоудаление.
- DLC покрытие обеспечивает прочность и стойкость инструмента.



Артикул	Диаметр фрез	Диаметр хвостовика	Диаметр шейки	Длина реж. части	Общая длина	Длина шейки	мм/зуб
EDP	D1	D2	D3	L1	L2	L3	fz
175381 3,00	3	6	2,8	8	57	21	0,070 - 0,070
175381 4,00	4	6	3,8	11	57	21	0,080 - 0,080
175381 5,00	5	6	4,8	13	57	21	0,090 - 0,090
175381 6,00	6	6	5,5	13	57	21	0,120 - 0,120
175381 8,00	8	8	7,5	22	63	27	0,160 - 0,160
175381 10,00	10	10	9,5	23	72	32	0,180 - 0,180
175381 12,00	12	12	11,5	27	83	38	0,200 - 0,200
175381 14,00	14	14	13,5	27	83	38	0,200 - 0,200
175381 16,00	16	16	15,5	37	92	44	0,210 - 0,210
175381 18,00	18	18	17,5	37	92	44	0,210 - 0,210
175381 20,00	20	20	19,5	43	104	54	0,220 - 0,220
175381 25,00	25	25	24,5	52	125	69	0,240 - 0,240

Допуск на диам. фрезы (мм)		Допуск на диам. хвостовика
Диаметр	Допуск	h5
до 3	+0/-0.006	
от 3 ~ до 6	+0/-0.008	
от 6 ~ до 10	+0/-0.009	
от 10 ~ до 18	+0/-0.01	
от 18 ~ до 25	+0/-0.013	