

KOROMANT

YOUR TECHNOLOGICAL SUPERIORITY



koromant.ru

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ

для метрической резьбы с крупным шагом по ISO.





Быстрорежущая сталь с содержанием кобальта 5% (HSSE-CO).

Для глухих отверстий.



Тип отвер.

2,5xD

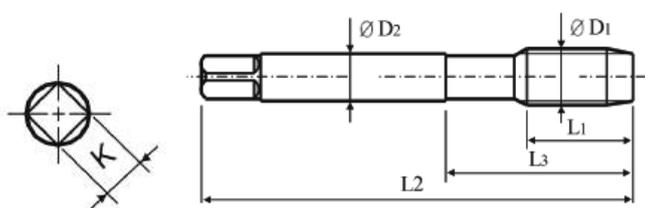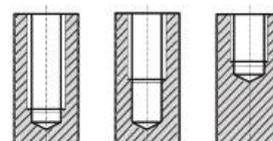

- Класс резьбы: 6H.
- Обрабатываемый материал: сталь, нержавеющая сталь, чугун, алюминиевые и медные сплавы.
- Угол резьбы (полный): 60 градусов.
- Стандарт по: DIN 371(M2~M10) / DIN 376(M12~M24).
- Заборная часть: форма С (2-3 витка).
- Угол наклона спирали: 45 градусов.
- Покрытие метчика: TiAlN.



Размер, шаг	Артикул	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Кол-во зубьев	Диаметр сверла
ØD1xP	EDP	L1	L2	L3	ØD2	K	Z	Ød1
M2 x 0.4	KTA5120013	3.2	45.0	13.0	2.8	2.1	2	1.6
M2.5 x 0.45	KTA5120023	3.6	50.0	15.0	2.8	2.1	2	2.1
M3 x 0.5	KTA5120033	4.0	56.0	18.0	3.5	2.7	3	2.5
M4 x 0.7	KTA5120043	5.6	63.0	21.0	4.5	3.4	3	3.3
M5 x 0.8	KTA5120053	6.4	70.0	25.0	6.0	4.9	3	4.2
M6 x 1.0	KTA5120063	8.0	80.0	30.0	6.0	4.9	3	5.0
M8 x 1.25	KTA5120073	13.0	90.0	35.0	8.0	6.2	3	6.8
M10 x 1.5	KTA5120093	15.0	100.0	39.0	10.0	8.0	3	8.5
M12 x 1.75	KTA5121063	18.0	110.0	44.0	9.0	7.0	3	10.3
M14 x 2.0	KTA5121073	20.0	110.0	44.0	11.0	9.0	3	12.0
M16 x 2.0	KTA5121083	20.0	110.0	44.0	12.0	9.0	3	14.0
M18 x 2.5	KTA5121093	25.0	125.0	50.0	14.0	11.0	4	15.5
M20 x 2.5	KTA5121103	25.0	140.0	54.0	16.0	12.0	4	17.5
M22 x 2.5	KTA5121113	25.0	140.0	54.0	18.0	14.5	4	19.5
M24 x 3.0	KTA5121123	30.0	160.0	60.0	18.0	14.5	4	21.0