

# KOROMANT


YOUR TECHNOLOGICAL SUPERIORITY



[koromant.ru](http://koromant.ru)

# ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

с 4 зубьями, с переменным углом наклона спирали.

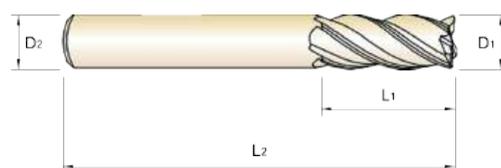

- Специальная геометрия зубьев и переменный угол наклона спирали исключают вибрации.
- Отличная производительность при обработке нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, чугуна, материалов с низкой и средней твердостью.



Артикул	Диаметр фрез	Диаметр хвостовика	Длина реж. части	Общая длина
EDP	D1	D2	L1	L2
P45322140	2.00	6.00	9.00	50.00
P45322180	3.00	6.00	12.00	50.00
P45322220	4.00	6.00	15.00	60.00
P45322260	5.00	6.00	20.00	70.00
P45322300	6.00	6.00	20.00	70.00
P45322391	8.00	8.00	30.00	80.00
P45322450	10.00	10.00	35.00	90.00
P45322501	12.00	12.00	45.00	100.00
P45322610	16.00	16.00	60.00	120.00
P45322682	20.00	20.00	65.00	120.00

Допуск на диам. фрезы (мм)		Допуск на диам. хвостовика
Ø 1 ~ 5	+0 ~ -0.01mm	h5
Ø 6 ~ 12	-0.01 ~ -0.025mm	
Ø 16 ~ 20	-0.015 ~ -0.03mm	